


Brocade BR-815-0010 Datenblatt

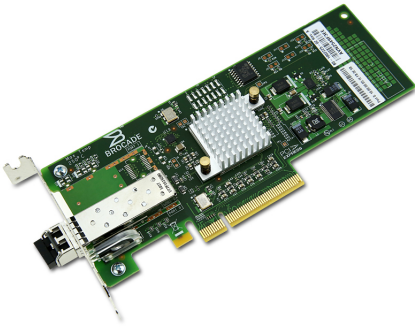

Brocade BR-815-0010 8-Gbit/s-Fibre-Channel-zu-PCIe-Hostbus-Adapter mit einem Port

BR-815-0010

Spezifikationen

- Markenname: Brokat
- Hersteller-Teilenummer: BR-815-0010
- Hersteller: QLogic Corp
- Anzahl der Ports/Kanäle: 1 Port
- Protokolle: Fibre Channel
- Datenübertragungsrate: 8/4/2/1 Gbit/s
- Unterstützte Fibre-Channel-Klasse: Klasse 2
- Unterstützte Fibre-Channel-Klasse: Klasse 3
- Bustyp: PCI Express 2.0 x8
- Topologie: Punkt-zu-Punkt
- Topologie: Switched Fabric

Betriebssystemunterstützung

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0 , U1, U2
- VMware ESX/ESXi 4.1, U1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1

- VMware ESXi 5.5
- Microsoft Hyper-V-Server 2008
- Citrix XenServer 5.6 FP1
- Citrix XenServer 6.0
- Citrix XenServer 6.1
- Oracle-VM 2.1.2 (oder höher)
- Oracle-VM 3.1.1 (oder höher)
- Windows Server 2003 R2/SP2 (32 Bit)**
- Windows Server 2003 R2/SP2 (64 Bit)**
- Windows Server 2003 R2/SP2 (IA64)***
- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32-Bit)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64-Bit)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (IA64)***
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32 Bit)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64 Bit)
- Windows Server Core (32/64-Bit)
- Windows PE (32-Bit)
- Windows PE (64-Bit)
- Windows-Server 2012 (64-Bit)
- Windows Server 2012 R2 (64-Bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (32 Bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (64 Bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7 (IA64)***
- Xen für Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (32 Bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (64 Bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3 (IA64-Bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (32 Bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (64 Bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (32-Bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (64 Bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0 (IA64)***
- Xen für SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (32 Bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (64 Bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise-Server 10.3, 10.4 (32 Bit)

- SUSE Linux Enterprise-Server 10.3, 10.4 (64 Bit)
- Xen für SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 Bit)
- KVM für SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 Bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (32-Bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (64-Bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise-Server 11.1, 11.2, 11.3 (32 Bit)
- SUSE Linux Enterprise-Server 11.1, 11.2, 11.3 (64 Bit)
- Solaris 10 x86 (32 Bit)
- Solaris 10 x86 (64 Bit)
- Solaris 10 SPARC (64-Bit)
- Solaris 11 x86 (64-Bit)
- Solaris 11 SPARC (64-Bit)
- VMware ESX 4.1 (64-Bit)
- VMware ESX 5.0, 5.1 (64-Bit)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (32 Bit)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (64-Bit)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (32 Bit)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (64-Bit)

Medienunterstützung

- Brocade 4 GB SFP, SWL (XBR-000139)
- Brocade 4 Gbit SFP, LWL, 4 km (XBR-000142)
- Brocade 4 Gbit SFP, LWL, 10 km (XBR-000144)
- Brocade 8 Gb SFP+, SWL (XBR-000147, XBR-000163)
- Brocade 8 Gb SFP+, LWL, 10 km (XBR-000153)

Datenblatt

- BR-815-0010 Datenblatt

[Jetzt kaufen](#)