Cisco DS-X2-FC10G-ER Datenblatt

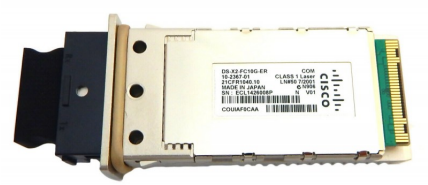

Cisco DS-X2-FC10G-ER 10-Gbit/s Fibre Channel-ER X2, SC

DS-X2-FC10G-ER

Cisco 10-Gbit/s-Fibre-Channel-X2-Transceiver

Die Cisco Fibre Channel X2-Transceiver bieten leistungsstarke Fibre-Channel-Konnektivit□t für die 10-Gbit/s-Fibre-Channel-Ports auf der Plattform der MDS 9000-Familie. Es gibt drei Arten von Cisco 10-Gbit/s-Fibre-Channel-X2-Transceivern für die □bertragung über optische Kabel: Cisco Short Reach (bis zu 300 m; Teilenummer DS-X2-FC10G-SR), Cisco Long Reach (bis zu 10 km; Teilenummer DS -X2-FC10G-LR) und Cisco Extended Reach (bis zu 40 km; Teilenummer DS-X2-FC10G-ER). Es gibt auch einen 10-Gbit/s-Fibre-Channel-X2-Transceiver für die □bertragung über Kupferkabel (bis zu 15 m; Teilenummer DS-X2-FC10G-CX4) (Abbildung 10). Jeder bietet 10-Gbit/s-Fibre-Channel-Konnektivit□t.

Spezifikationen

- Teilenummer: DS-X2-FC10G-ER
- Beschreibung: Cisco 10-Gbit/s Fibre Channel-ER X2, SC
- Anschluss: Dual-SC-Anschluss
- Kabeltyp: SMF

- Wellenl nge: 1550nm
- Kabell nge: 40 km
- Durchschnittliche Sendeleistung (dBm)
    - Maximal: 4,0
    - Minimum: -4,7
- Durchschnittliche Empfangsleistung (dBm)
    - Maximum: -1,0
    - Minimum: -15,8
- Faserverlustbudget (dBm): 11.1
- Abmessungen (H x B x T): 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C ~ 40 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C ~ 85 °C

Jetzt kaufen