


Cisco HWIC-4B-S-T Datenblatt

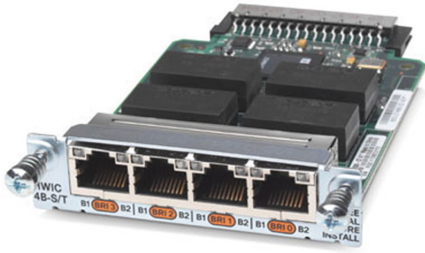

Cisco HWIC-4B-S/T 4-Port ISDN BRI Hochgeschwindigkeits-WAN-Schnittstellenkarte

HWIC-4B-S-T

Cisco HWIC-4B-S/T 4-Port ISDN BRI Hochgeschwindigkeits-WAN-Schnittstellenkarte

Cisco Integrated Services Router bieten eine große Auswahl an WAN-Konnektivitätsmodulen, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen in Kundennetzwerken gerecht zu werden. Die Cisco 4-Port ISDN BRI S/T Hochgeschwindigkeits-WAN-Schnittstellenkarte bietet BRI-S/T-Port-basierte WAN-Konnektivität für modulare Router, die in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) und Unternehmenszweigstellen eingesetzt werden.

Spezifikationen

- Gerätetyp: Sprach-/Faxmodul - HWIC
- Digitale Ports: Menge 4
- Abmessungen (BxTxH): 2,8 Zoll x 4,8 Zoll x 0,7 Zoll
- Formfaktor: Intern
- ISDN-Schnittstelle: ISDN BRI ST
- Bus: HWIC
- Kompatible Steckplätze: 1 x HWIC
- Konnektivitätstechnologie: Verkabelt
- Tiefe: 4,8 Zoll
- Entwickelt für: Cisco 1841, 1905, 1921, 1921 4-paariges G.SHDSL-Bundle, 1921 ADSL2+ Annex M-Bundle, 1921 ADSL2+-Bundle, 1921 SEC T1-Bundle, 1941, 1941 Mobile Wireless, 19
- Höhe: 0,7 Zoll

- Schnittstellen: 4 x ISDN BRI ST - RJ-45
- ISDN-Schnittstelle: ISDN BRI ST
- Gewicht: 7,2 Unzen
- Breite: 2,8 Zoll

[Jetzt kaufen](#)