HPE JD094B Datenblatt

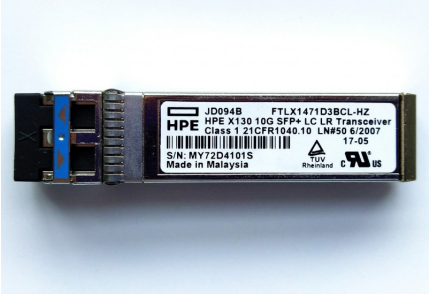

HPE X130 10G SFP+ LC LR 10 km 1310 Nm

JD094B

Der HPE JD094B SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindungsl nge über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Dieser 10G-SFP+-Transceiver mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit eignet sich ideal für Rechenzentren, Kabelschr nke in Unternehmen, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.

Spezifikationen

- P/N: JD094B
- Anbietername: GenuineModules.com
- Formfaktor: SFP+
- Maximale Datenrate: 10,3125 Gbit/s
- Wellenl nge: 1310nm
- Maximale Kabell nge: 10 km
- Anschluss: LC-Duplex
- Medien: SMF
- Sendertyp: DFB
- Empf ngertyp: PIN
- DDM/DOM: Unterstützt
- Kommerzieller Temperaturbereich: -5 bis 70 °C (23 bis 158 °F)
- TX-Leistung: -8,2 ~ 0,5 dBm

- Empf ngerempfindlichkeit: <-14,4 dBm
- Typischer Stromverbrauch: <1W
- Empf ngerüberlastung: 0,5 dBm
- Bitfehlerverh ltnis (BER): 1E-12
- Extinktionsverh ltnis: >3,5 dB
- EMV (Elektromagnetische Vertr glichkeit): Unterstützt
- Protokolle: IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI

Kompatibilit t

Der HPE JD094B wird von einer Vielzahl von HPE-Ger ten unterstützt:

- HPE H3C 11900
- HPE H3C 1420
- HPE H3C HSR6600-Router
- HPE H3C 5800
- HPE H3C MSR4000
- HPE H3C 5700
- HPE H3C 5500EI
- HPE H3C7500
- HPE H3C 5830
- HPE H3C 5500 HI
- HPE H3C 10500
- HPE H3C 5920
- HPE H3C 5930
- HPE H3C 5820
- HPE H3C HSR6800-Router
- HPE H3C 5900
- HPE H3C 7900
- HPE H3C 12500
- HPE H3C 12900

Jetzt kaufen