


# OM2-LC-SC-D1M Datenblatt

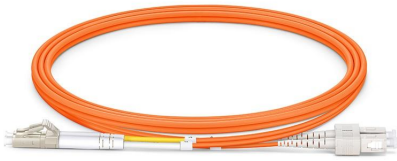

## **1 m (3,3 Fuß) 50/125 OM2 LC-auf-SC-UPC-Duplex-Multimode-Glasfaser-Patchkabel**

### **OM2-LC-SC-D1M**

## **1 m (3,3 Fuß) 50/125 OM2 LC-auf-SC-UPC-Duplex-Multimode-Glasfaser-Patchkabel**

Das biegeunempfindliche Multimode-Glasfaserkabel 50/125  $\mu\text{m}$  OM2 weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird. Dadurch wird die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und überall dort sparen, wo Glasfaser-Patchkabel benötigt werden.

Dieses 50/125 OM2 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1000BASE-SX, SFP-Transceivern usw. für Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.

### **Spezifikationen**

- Fasermodus: OM2 50/125  $\mu\text{m}$
- Faseranzahl: Duplex
- Anschluss 1: (1) Duplex-LC-Stecker
- Anschluss 2: (1) Duplex-SC-Stecker
- Kabellänge: 1 m (3,3 Fuß)
- Einfügedämpfung:  $\leq 0,3$  dB
- Rückflussdämpfung:  $\geq 30$  dB
- Wellenlänge: 850/1300 nm
- Dämpfung bei 850 nm: 3,0 dB/km
- Dämpfung bei 1300 nm: 1,0 dB/km
- Mantelmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)

- Kabeldurchmesser: 2,0 mm
- Farbe orange
- Betriebstemperatur: -20 ~ 70 °C

[Jetzt kaufen](#)